

ECK 4000 HFO

Choisis par les fabricants les plus fiables

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Le haut de gamme pour le réfrigérant HFO1234yf. Les fonctions les plus modernes sont standards et offrent un maximum de facilité d'utilisation. L'ECK 4000 est conçue et approuvée selon les normes VDA (Association allemande de l'industrie automobile) et EGEA (Association européenne des équipements de garage).


Station de climatisation entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la recharge du R134a ou du HFO1234yf

- Large écran tactile de 7 pouces pour une navigation facile, rapide et intuitive.
- Fonction Hybrid intégrée pour le rinçage des tuyaux de service et des circuits internes. Indispensable pour le service sur les systèmes avec un compresseur électrique.
- Identificateur de réfrigérant externe (en option pour l'ECK4000 HFO, standard et intégré pour l'ECK4000)
- Test automatique du système de climatisation sous pression avec de l'azote ou un mélange hydrogène/azote
- Gestion de 2 huiles et d'un traceur, à la fois avec des flacons hermétiques rechargeables et avec des cartouches hermétiques
- Purge automatique des gaz non condensables
- Base de données complète comprenant également les véhicules commerciaux et agricoles.
- Voyant d'état



K592A25HF02H

OEM Homologation:
PSA, Toyota Deutschland

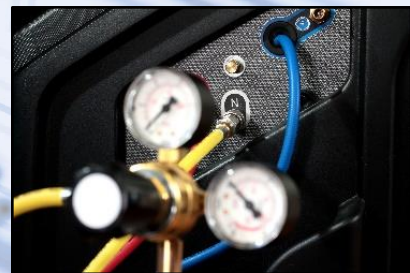

ECK 4000 HFO

Choisis par les fabricants les plus fiables

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Le haut de gamme pour le réfrigérant HFO1234yf. Les fonctions les plus modernes sont standards et offrent un maximum de facilité d'utilisation. L'ECK 4000 est conçue et approuvée selon les normes VDA (Association allemande de l'industrie automobile) et EGEA (Association européenne des équipements de garage).

Type de réfrigérant	HFO1234yf
Ecran	Graphique tactile et couleur 7"
Robinets	Automatique
Imprimante thermique	De série
Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables	De série 2 + 1
Cartouches huile et traceur hermétiques	Option
Flacons huile et traceur standard et rechargeables	Non disponible
Flexibles	3 mètres
Data Base Car-Truck-Agri	De série
Configuration réfrigérant	Non disponible
Fonction Hybrid / Compresseurs électriques	De série
Détection de fuite à l'azote / azote + H2	De série
Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz	Option, identificateur
Connectivité WIFI	Non disponible
Kit Lavage	Option
Contrôle fuites en vide	De série
Purge gaz non condensables	Automatique
Alimentation	220-240V 50/60 Hz
Pompe à vide	100 L/min degré de vide 0,1 mbar
Compresseur hermétique	1/3 HP
Vitesse récupération	300 g/min en phase liquide
Résolution balance bouteille	10 gr
Résolution balance huile	5 gr
Temp. Fonctionnement	11/49 °C
Filtration	1 filtre pour l'humidité
Bouteille réfrigérant	12 litres rechargeable
Réchauffeur bouteille	De série
Dimensions / Poids	cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Dimensions / Poids emballage	cm 70 x 70 x 130, 100 kg

DE SÉRIE



OPTION

