

ECK 4012

Classe premium, design atemporal

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

O topo da gama Black Line. Todos os recursos de última geração oferecem o melhor desempenho e facilidade de uso. A configuração do refrigerante é realizada durante a primeira ativação. Equipamentos padronizados voltados para o futuro e componentes com os mais altos padrões de qualidade fazem da ECK 4012 uma estrela entre as mais modernas estações A/C.

Máquina totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento para R134a ou HFO1234yf

- Configuração do refrigerante durante a ativação com o respetivo kit R134a ou HFO
- Ecrã tátil de grandes dimensões de 7" para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Poupança de energia com a tecnologia de válvulas solenoides de 12 volts
- Função Hybrid incorporada para a lavagem de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico.
- Analisador do refrigerante opcional para detetar a % dos componentes do refrigerante testado: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarbonetos HC e ar.
- Teste automático do sistema de ar condicionado sob pressão com mistura de azoto ou hidrogénio/azoto
- Gestão de 2 óleos e 1 líquido contrastante - ambos com recipientes herméticos recarregáveis e com cartuchos herméticos
- Purga automática de gases não condensados
- Ligação Wi-Fi de série
- Base de dados completa, incluindo veículos comerciais e agrícolas
- Luz de estado



Y1Q200000000

ECK 4012



ECK 4012


Classe premium, design atemporal



O topo da gama Black Line. Todos os recursos de última geração oferecem o melhor desempenho e facilidade de uso. A configuração do refrigerante é realizada durante a primeira ativação. Equipamentos padronizados voltados para o futuro e componentes com os mais altos padrões de qualidade fazem da ECK 4012 uma estrela entre as mais modernas estações A/C.

Tipo refrigerante	HFO1234yf ou R134a
Visor	Ecrã tátil a cores 7"
Torneiras	Automatico
Impressora térmica	Standard
Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido contrsatante	Standard 2 + 1
Frascos herméticos óleo/líquido contrsatante	Standard 2 + 1
Frascos recarregáveis standard óleo/líquido contrsatante	Não disponível
Tubos	3 mètres
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Configuração de refrigerante	Standard
Função Hybrid / compressores elétricos	Standard
Deteção fugas Nitrogénio/Nitrogénio + H2	Standard
Identificador do Gás / Analisador do Gás	Opcional, Analisador
Connectividade WIFI	Standard
Kit de lavagem	Option
Verificação de vazamento de vácuo	Standard
Purga de gás não condensável	Automatico
Tensão	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vácuo	100 l/min, grau de vácuo 0.1 mbar
Compressor hermetico	1/3 HP
Velocidade recuperação	300 g/min en phase liquide
Resolução balança Garrafa	10 gr
Resolução balança óleo	5 gr
Temperatura funcionamento	11/49 °C
Sistema filtragem	1 filtro de humedad
Garrafa refrigerante	12 litros, recarregável
Aquecedor da garrafa	Standard
Dimensões / Peso	cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Dimensões / Peso Embalagem	cm 76 x 70 x 125, 100 kg

STANDARD

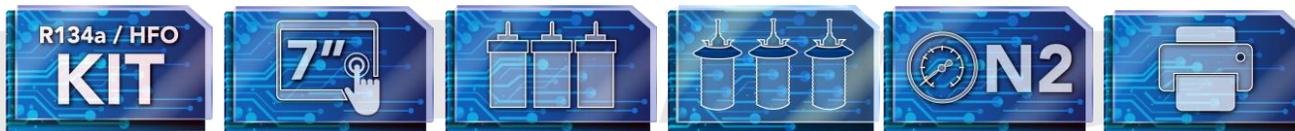

OPCIONAL



Y1Q200000000	ECK 4012
Y1Q2000AG000	ECK 4012 agri
Y2FH00000000	Kit refrigerante TOP HFO1234yf
Y2FR00000000	Kit refrigerante TOP R134a
Y2FH000000001	Kit refrigerante TOP HFO1234yf UK
Y2FR000000001	Kit refrigerante TOP R134a UK