



SIMPLY EFFICIENT



CATALOGO DE PRODUCTOS 2026

ES

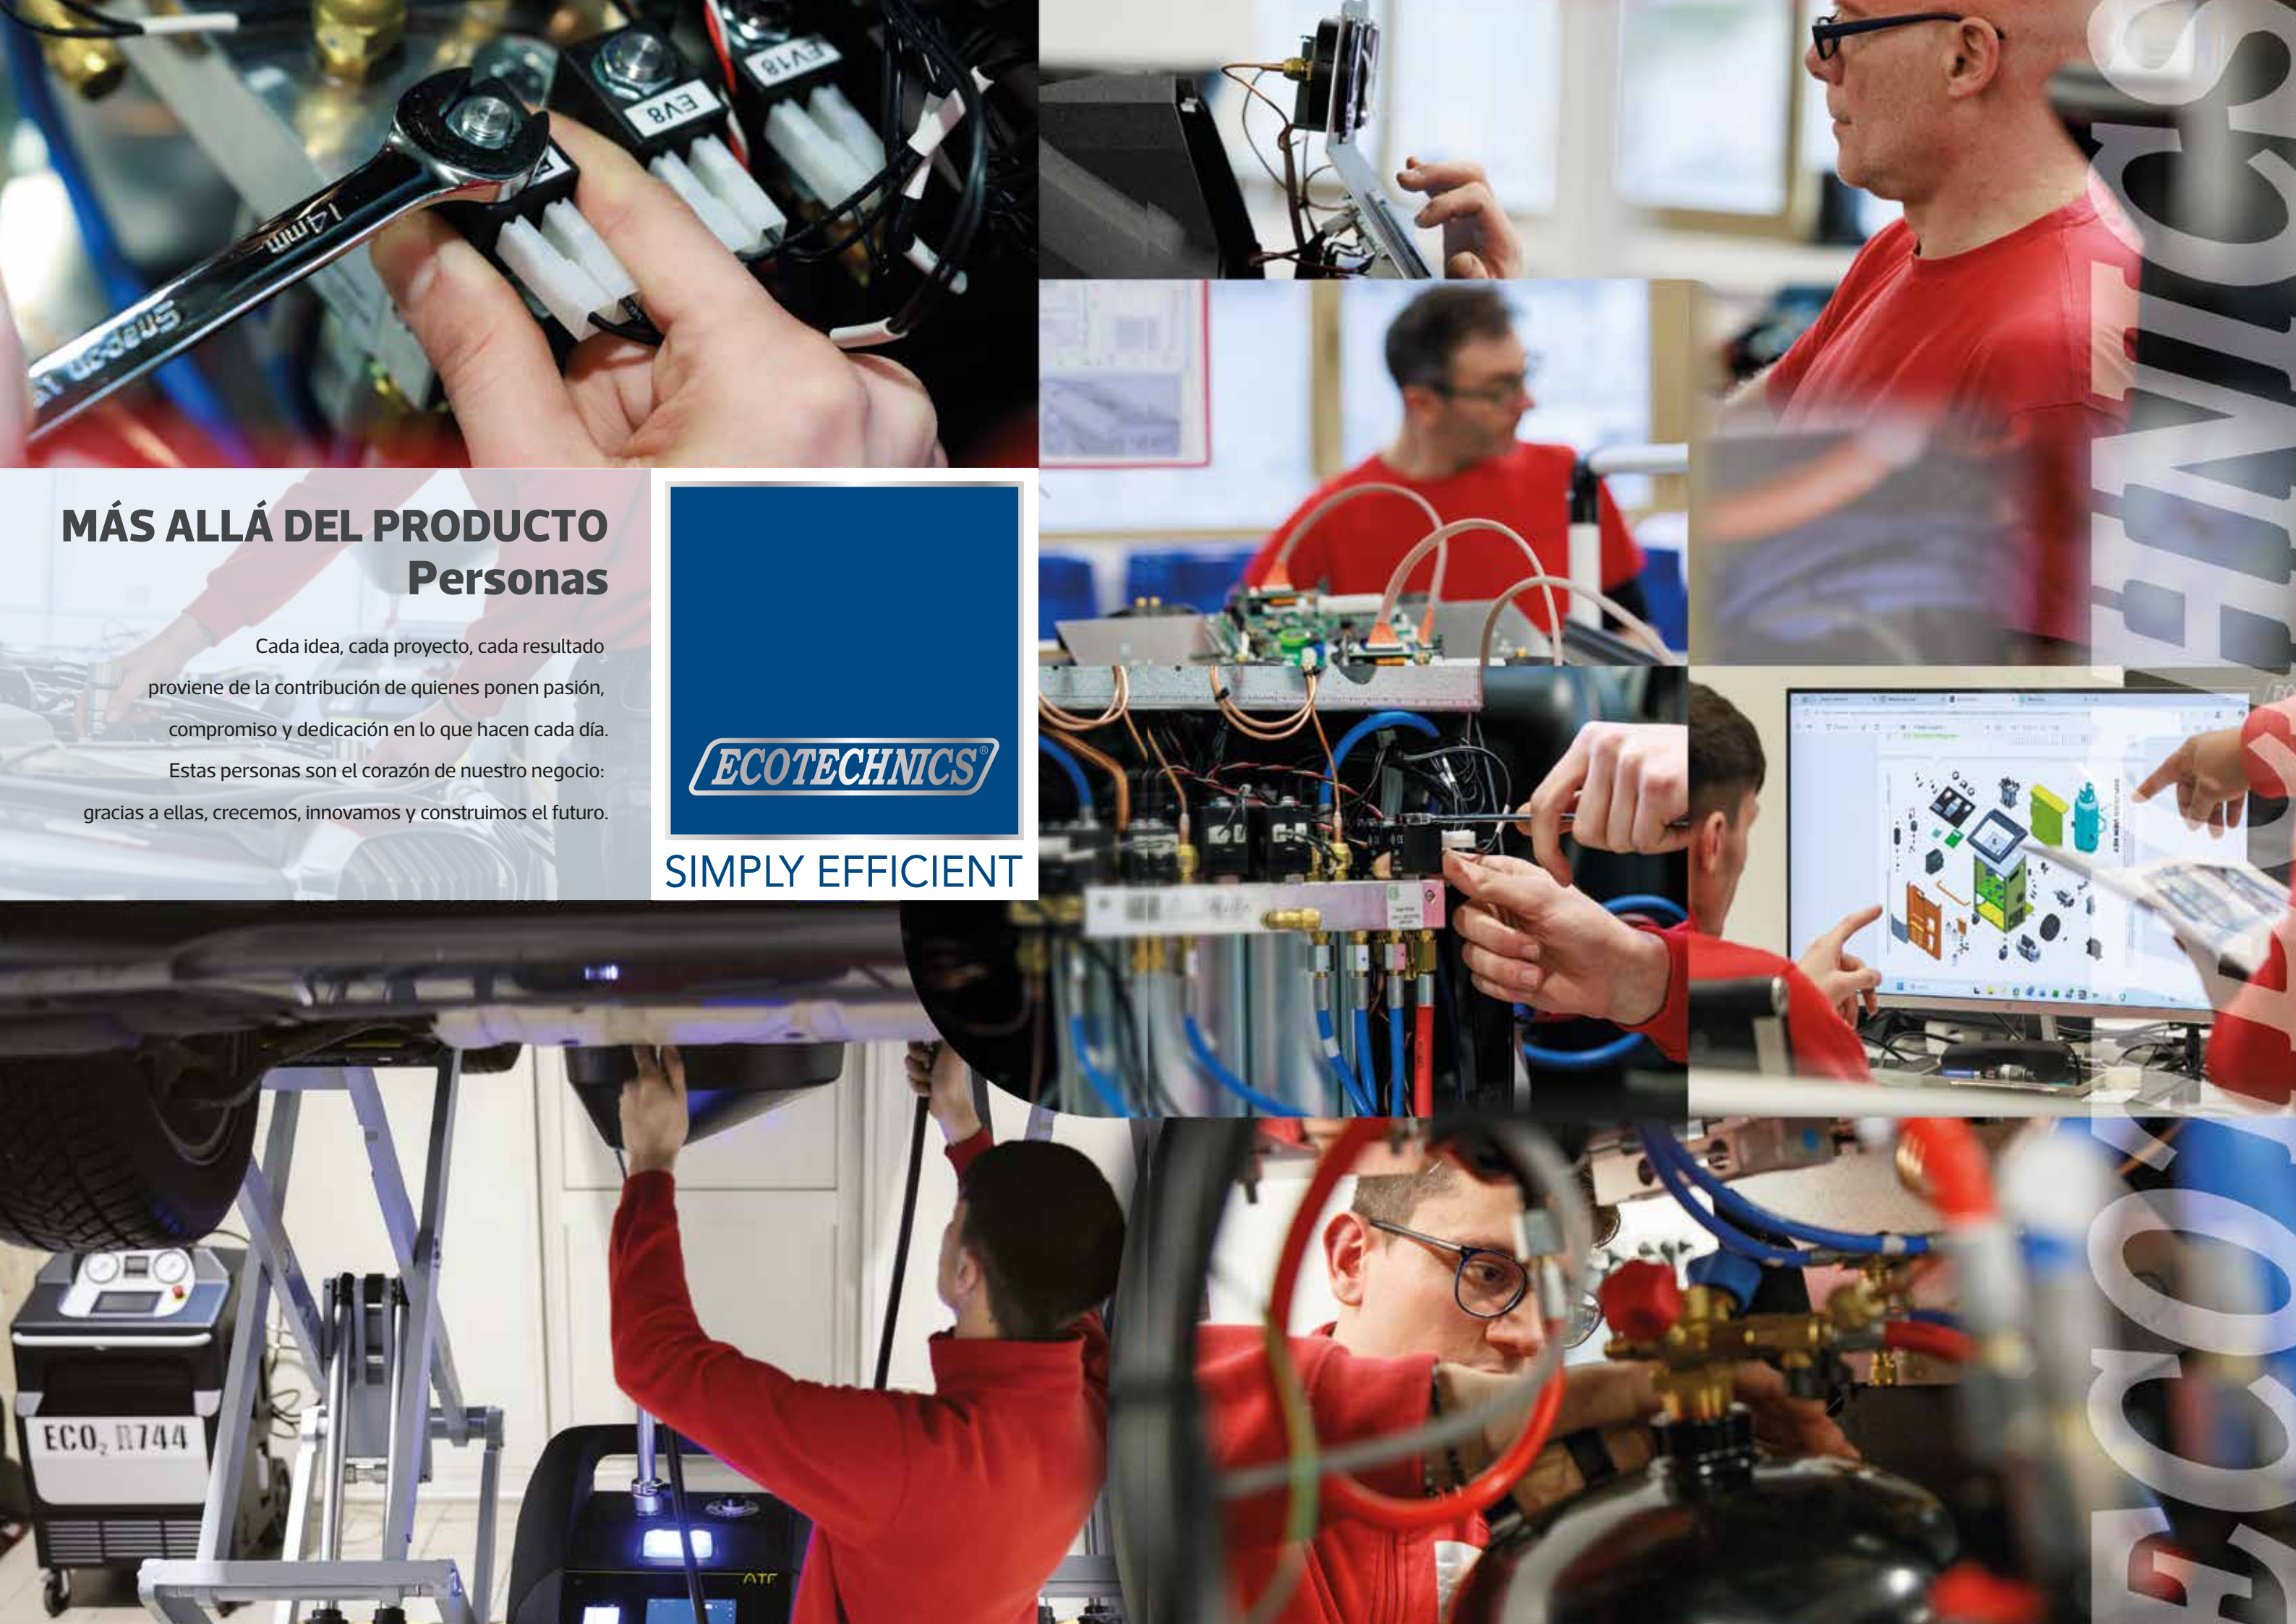
MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO

AIRE ACONDICIONADO

EQUIPOS PARA DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO Personas

Cada idea, cada proyecto, cada resultado
proviene de la contribución de quienes ponen pasión,
compromiso y dedicación en lo que hacen cada día.

Estas personas son el corazón de nuestro negocio:
gracias a ellas, crecemos, innovamos y construimos el futuro.

ECOTECHNICS®

SIMPLY EFFICIENT

ÍNDICE

- 05 Statement
- 06 Historia de la marca
- 07 Soluciones eficientes
- 08 Ecotechnics Highlights

- 10 ECO₂R744
- 12 ECK FLAG
- 14 ECK NEXT PRO
- 16 ECK NEXT
- 18 ECK TWIN 12
- 20 ECK 4012
- 22 ECK 1900 PRO
- 24 ECK BUS PRO
- 26 ECK LAND
- 28 Características
- 30 Accesorios y opciones
- 32 Conectores y mangueras
- 34 Consumibles y envases
- 35 Detección de fugas y Mantenimiento

- 36 ATF MOOVETECH
- 37 Beneficios y características
- 38 Ficha técnica + Código de los artículos ATF
- 39 Kits + Adaptadores ATF
- 40 Adaptadores ATF
- 41 Adaptadores ATF
- 42 Adaptadores ATF
- 43 Adaptadores ATF



SIMPLY EFFICIENT

Statement

Ecotechnics es una compañía internacional especializada, y un referente en el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en la industria automotriz. La experiencia y los conocimientos adquiridos también abren las puertas a una nueva dimensión en el mantenimiento de la transmisión automática ATF. La marca representa la seguridad indiscutible de sus productos y de sus empleados, la conciencia de suministrar productos sostenibles, la búsqueda constante de mejora y la pasión por las relaciones con los clientes. Los mecánicos del taller hacen que todo funcione. La empresa los prioriza, escucha atentamente sus necesidades y siempre busca ofrecer las soluciones más sencillas y eficientes.



Historia de la marca

EL TALLER EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

Ecotechnics se estableció en Florencia en 1995. Ideas innovadoras que al instante encontraron un terreno fértil y un entorno privilegiado: la investigación y la innovación siempre han estado fuertemente asociadas a la Toscana, contando con excelentes centros para la investigación y universidades altamente cualificadas. La región ha alcanzado así un alto índice de recursos humanos y competencias, capaz de generar un fuerte desarrollo innovador.

Lo que en sus inicios fue una pequeña fábrica, rápidamente se especializó en la recuperación de unidades de servicio de aire acondicionado, reciclaje y recarga de sistemas de aire acondicionado para la industria automotriz. Ecotechnics alcanzó en pocos años, una posición de liderazgo a nivel mundial. La clave del éxito de la organización es la dedicación continua a la investigación para la mejora, provisión y desarrollo tecnológico, siempre en beneficio del usuario. Impulsada por este concepto, Ecotechnics ha adquirido numerosas patentes internacionales a lo largo de los años y se enorgullece de haber inventado e introducido una serie de funciones avanzadas, como el proceso de servicio totalmente automático, el colector de aluminio compacto y la función de diagnóstico integrada en una unidad de servicio A/C.

Con el mismo pensamiento, la compañía ha implementado su programa ATF: único, simple y completo para la limpieza y cambio de aceite de transmisión automática.

La empresa Snap-on Climate Solutions SRL se estableció tras la adquisición de Ecotechnics Spa por la Holding estadounidense Snap-on en 2015. Snap-on es uno de los principales fabricantes mundiales de herramientas innovadoras, sistemas de diagnóstico y equipos, y ha sido proveedor de servicios para usuarios profesionales en el sector industrial y automotriz desde 1920.

Las compañías Ecotechnics y Snap-on han definido competencias sinérgicas específicas y junto con las otras marcas del grupo persiguen un objetivo común; desarrollar soluciones de productividad altamente valoradas en todo el mundo.

Hoy en día, la Compañía Ecotechnics está presente en más de 80 países de todo el mundo a través de una red de distribuidores seleccionados y especializados.

HACEMOS SOLUCIONES EFICIENTES

Un programa profesional para aire acondicionado y ATF

ESTACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

Cada taller es único. La elección del equipo adecuado debe proporcionar al taller el servicio deseado, respetando la rentabilidad y el retorno de la inversión. Ecotechnics ha desarrollado 10 estaciones de aire acondicionado para cubrir las diferentes necesidades de un taller. Desde estaciones de alta gama para uno o dos refrigerantes hasta soluciones más compactas y flexibles.

ECK LAND y ECK BUS PRO han sido desarrollados especialmente para uso móvil o para el mantenimiento de grandes sistemas, mientras que el refrigerante de CO₂ orientado al futuro encuentra su mejor solución premium en el nuevo ECO₂R744.

ACCESORIOS PARA SERVICIO CLIMÁTICO

¡TODO LO QUE NECESITAS!

Ecotechnics ofrece todo lo necesario para un servicio profesional: accesorios, consumibles, detectores de fugas y productos para el mantenimiento periódico.

La selección específica de los 3 estándares PAG y POE más comunes para aceite de compresor y trazador cubre más del 95% de las necesidades.

El analizador de gases es una solución perfecta para controlar el riesgo de contaminación. Es fácil de instalar, detecta los porcentajes de los componentes y excluye posibles contaminaciones.

Cabe mencionar muchos otros aspectos destacados, como el kit de diagnóstico visual, la eficiencia del kit de lavado o los “pequeños ayudantes” como los acoplamiento rápidos Swift para facilitar las conexiones al sistema.

MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

ATF Moovetech integra dinámicas de trabajo y los parámetros más adecuados en términos de hardware y software, cuidadosamente estudiados por especialistas expertos.

La composición de la gama de adaptadores ATF sigue el objetivo de obtener la mejor cobertura del parque de vehículos europeo. Los adaptadores están disponibles individualmente o en kits seleccionados según las necesidades específicas del taller.

La base de datos de ATF contiene más del 90% de todos los modelos de vehículos producidos desde el año 2000. Puede acceder a ella directamente desde su dispositivo, en la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

ECOTECHNICS HIGHLIGHTS

Soluciones, tendencias y estándares tecnológicos

CONFIGURACIÓN DEL REFRIGERANTE

Práctico para el proveedor, un servicio para el taller

La constante disponibilidad del producto y la rapidez en la entrega son decisivas en cualquier organización logística; una ventaja competitiva para el distribuidor y para el taller, además de un excelente argumento para elegir proveedor. El resultado exclusivo más apreciable, recientemente desarrollado y patentado por el equipo de investigación y desarrollo de Ecotechnics, es la posibilidad de suministrar estaciones de carga de A/C "neutras" y decidir el tipo de gas en el último momento, gracias a la disponibilidad de los diferentes kits de refrigerantes. De hecho, el embalaje de transporte de la estación proporciona espacio para la inserción del kit de activación del refrigerante R134a o HFO.

HYBRID

La solución integrada patentada u opción aftermarket

El "Observatorio para la Movilidad Eléctrica" de la Comisión Europea confirma un crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos superior al 30% anual que superará el 50% de los vehículos en circulación en menos de 20 años. Estos vehículos tienen el compresor accionado por un motor eléctrico de alto voltaje. El aceite específico debe ser dieléctrico para garantizar la seguridad. El uso de aceite no dieléctrico es peligroso para el operador. Para eliminar todo rastro de aceite no dieléctrico, las mangueras de servicio y los circuitos internos deben ser lavados antes de recargar. El sistema patentado Ecotechnics lava automáticamente las mangueras de servicio y los circuitos internos, gracias al software específico y a los conectores integrados en la estación. La elevada eficacia de la limpieza se consigue mediante un ciclo de lavado en circuito cerrado. Además del sistema integrado de la función estándar, se ha desarrollado una innovadora solución de actualización para mercado de accesorios (KIT.HYBRID para ECK NEXT y Cinquecento12).

BENEFICIO "SAVING": PRECISIÓN Y EFICIENCIA

El estándar para el control de la recuperación y la carga

Snap-on Climate Solutions ha adquirido una experiencia significativa en la comercialización de estaciones de carga de A/C diseñadas de acuerdo con las normas de mercado más restrictivas, como las regulaciones SAE americanas. Con el fin de controlar constantemente el rendimiento de las estaciones de carga de A/C, la empresa ha desarrollado estándares internos para supervisar los parámetros de la eficiencia de la recuperación y la precisión en la carga de refrigerante. Las pruebas periódicas se realizan siempre en las mismas condiciones en cuanto a condiciones climáticas, instrumento de medición y procedimiento. Además, gracias al desarrollo y la mejora tecnológica, la empresa obtiene valores de eficiencia y precisión que superan ampliamente los resultados exigidos por las normas universalmente aceptadas. Un ejemplo es la función patentada del Vacuum Assist que ha permitido a la empresa pasar las pruebas de homologación con ETL en los Estados Unidos.

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE GASES

Controlar el riesgo de contaminación

Con el objetivo de aumentar la protección del medio ambiente, el Reglamento CE 517/2014 define la reducción de los refrigerantes con un alto potencial de calentamiento global (GWP). A partir del 1 de enero de 2017, los sistemas de aire acondicionado para automóviles, deben utilizar en infinidad de países del mundo, refrigerantes con un GWP < 150. El gas HFO1234yf siendo esta, la solución más adoptada con un GWP 350 veces menor que su predecesor R134a.

Se han introducido controles y restricciones a la producción, importación y venta de gas R134a. El gráfico muestra el porcentaje máximo permitido de R134a y las expectativas de precio de los dos refrigerantes. La diferencia de precio y las dificultades de suministro pueden provocar un empleo indebido de los refrigerantes y conducir a la contaminación de las estaciones de A/C. Asegurar la pureza del refrigerante es fundamental para el manejo adecuado de las Warranties, para evitar los costos de descontaminación de la estación de A/C y de reparación del sistema de aire acondicionado y para asegurar la eliminación del gas contaminado.

El analizador de gases representa una solución muy eficiente con importantes ventajas: el dispositivo no ocupa espacio exterior, el tubo de muestreo de gases evita posibles contaminaciones de las tuberías de servicio, dando un resultado que detecta los porcentajes de varios componentes refrigerantes. Es fácil de instalar en menos de 20 minutos

TECNOLOGÍA DE 12 VOLTIOS

Seguridad y ahorro de energía

El flujo correcto del refrigerante o del aceite y el control de las presiones durante las diversas fases del proceso de climatización son gestionados por el "grupo distribuidor" mediante la apertura y el cierre de las válvulas en el momento oportuno. Mientras que los procesos son coordinados por el Software, la fuerza para abrir y cerrar las válvulas es generada por las bobinas a través de un campo magnético. La nueva versión prevé su suministro a 12V, una tensión independiente del voltaje del país de comercialización. Una solución worldwide que también permite un control inteligente de la energía aplicada, un menor consumo energético, una menor temperatura durante el funcionamiento, mayor seguridad y una vida útil de los componentes más prolongada.



Conectividad

El diálogo entre el taller y sus equipos

El mundo digital ofrece infinitas oportunidades para integrar nuevas soluciones en la organización del "taller conectado": una experiencia eficiente y útil para el taller moderno, coordinada con futuros servicios online que ayuden a incrementar la rentabilidad del taller.

Se ha implementado una conexión Wi-Fi estándar u opcional en las estaciones de aire acondicionado. Las funciones incluyen visualización en tiempo real del estado de la estación en un teléfono inteligente, tableta o PC, datos de la estación como aceite y refrigerante disponibles y un archivo exportable de los servicios realizados.

La última actualización de software representa un importante paso adelante en el desarrollo de la conectividad de Ecotechnics y ofrece ventajas extremadamente útiles para el taller. Cloud AC-Service.24 ofrece nuevas opciones de transferencia de datos. Los siguientes beneficios de taller se introducen en las estaciones premium actuales (ATF MOOVETECH, ECK FLAG Y ECK 4012).

Transferencia de datos a través de Wi-Fi

El dispositivo conectado es capaz no solo de enviar información, sino también de recibir información como bases de datos o actualizaciones de software. Esto representa un beneficio muy eficiente para el taller. Además de utilizar USB, la nueva conectividad Wi-Fi permite actualizaciones de software o bases de datos a través de Wi-Fi.

Asistencia y mantenimiento remotos

Si fuera necesaria la intervención de asistencia técnica para mantenimiento o reparaciones ordinarias o extraordinarias, la nueva dimensión de la transmisión de datos permitiría el acceso remoto a los datos. El servicio técnico puede realizar de forma remota el diagnóstico, control y ajuste de parámetros o corrección de parámetros de calibración. Esto hace que el servicio posventa sea rápido y cómodo.

Certificación del nuevo refrigerante R-456A

De acuerdo con las tendencias recientes del mercado, nos complace informar que nuestras estaciones de aire acondicionado están certificadas para el nuevo refrigerante R-456A.

El refrigerante R-456A fue desarrollado como alternativa al R-134a y es una mezcla de HFO y HFC, compuesta por R32 + R1234ze + R134a. Las principales ventajas son tanto el menor coste como la mayor protección medioambiental debido al menor impacto sobre el cambio climático (GWP), equivalente a 687 en lugar de 1.430.

Hoja de información SCS

- La gama actual de estaciones de A/C está certificada con R-456A a partir de julio de 2023.
- Las estaciones certificadas disponen de R-456A en la etiqueta CE.
- Dado que el R-456A es un refrigerante directo, el ACS24 manejará el refrigerante R134A normalmente, sin adiciones ni excepciones.
- Todas las estaciones certificadas se activarán como de costumbre con R134A.
- Las estaciones que utilicen R-456A deberán estar debidamente etiquetadas bajo responsabilidad del propietario.
- Las estaciones que trabajan con R-456A no pueden tener instalada la opción KIT.GAS.
- Las aprobaciones de los fabricantes del sistema de A/C deben ser verificadas por el propietario.
- SCS no aceptará ninguna responsabilidad por el mal uso o daño relacionado con el uso del R-456A con estaciones ECO.

Nota para distribuidores y talleres

- Cada distribuidor y taller es responsable del cumplimiento de las regulaciones locales y las obligaciones legales.
- Es posible convertir una estación configurada con R134a. Es necesario vaciar, aspirar >20 minutos, sustituir el filtro y etiquetar en lugar claramente visible.
- Un sistema de A/C lleno de R-456A debe identificarse mediante una etiqueta claramente visible.
- Los aceites y trazadores compatibles con HFO también son compatibles con R-456A. Normalmente PÁGINA46. La gama SCS recomendada es compatible.
- Las temperaturas y presiones de funcionamiento del R-456A son similares a las del R134a.
- La cantidad de aceite recuperado durante el mantenimiento es similar al R134a.

Diagnóstico visual

El KIT DE DIAGNÓSTICO VISUAL es una solución perfecta y rápida para determinar la calidad de un refrigerante. El refrigerante fluye a través del filtro de vidrio que permite observar y evaluar su calidad: la transparencia indica buena calidad, mientras que también es posible verificar la presencia de trazador, impurezas, residuos o cualquier humedad.

La inspección visual del refrigerante debe ser el primer paso en cualquier servicio. El filtro vítreo se puede conectar directamente al sistema de aire acondicionado. Después de crear un vacío en la mirilla con la estación (adaptador "T"), el refrigerante del sistema accedido fluye y, por lo tanto, puede observarse. Otros usos posibles son, por supuesto, la observación durante la fase de recuperación (filtro de vidrio entre el sistema y la estación de aire acondicionado), el control de calidad de una nueva compra de refrigerante o para conocer el resultado de un proceso de lavado. El kit incluye: filtro vítreo con adaptador en 'T', acoplamiento rápido AP y BP, manguera de servicio AP y BP de 70 cm, instrucciones

AC-SERVICE24

Global, veloz y competente


Máxima atención a la Customer Connection: en la sede de la empresa, un equipo de expertos con un profundo y amplio conocimiento técnico está disponible a través de un servicio de atención al cliente rápido, profesional y eficaz. Además, con el portal online www.ac-service24.com Ecotechnics está al servicio del mecánico las 24 horas del día: activación de la estación de A/C, información y documentación técnica, actualización de Software o Database, gestión de garantías, lista de repuestos y Solicitud de ayuda/Troubleshooting/Resolución de incidencias técnicas.

ECO₂ R744

PODEROSO
ROBUSTO
SEGURO



ESTÁNDARES



DECKY1R744000000 ECO₂R744

VIVE UNA EXPERIENCIA ORIENTADA AL FUTURO



ECO₂R744 fue desarrollado para los requisitos específicos de seguridad y alta presión de los sistemas de aire acondicionado R744. La estación destaca por la sólida calidad de sus componentes, las funciones estándar integradas y la facilidad de uso extremadamente intuitiva a través de la pantalla táctil de 7".

Estación de servicio de aire acondicionado totalmente automática para vaciado, mantenimiento y llenado de sistemas de aire acondicionado R744

- Navegación sencilla, rápida y muy intuitiva en pantalla táctil de 7" con sistema operativo Linux. La navegación es sumamente sencilla a través de imágenes, íconos, textos breves y el teclado virtual.
- Listo para usar en 15 segundos después de encenderlo
- Absolutamente seguro: los procesos controlados por software incluyen todas las instrucciones de control necesarias y un seguimiento constante de la concentración de CO₂ en la atmósfera.
- Función Híbrida integrada para lavado de tuberías de servicio y circuitos internos. Indispensable para un servicio seguro en sistemas equipados con compresor eléctrico.
- La potente bomba de vacío de doble etapa de 142 l/min garantiza una fase de vacío altamente eficiente para el secado del sistema, especialmente importante para los sistemas de CO₂.
- El sistema de calefacción con opción de configuración manual para calentamiento prolongado acelera el proceso de llenado y ayuda a ahorrar tiempo.
- Gestión de 3 contenedores herméticos y recargables para aceite de compresor (1x PAG y 1x POE) y trazador (incluido en el suministro)
- Prueba de presión automática con nitrógeno o mezcla de hidrógeno/nitrógeno
- Mangueras de servicio de 3 m para conexión al vehículo
- Manómetros de gran tamaño, 100 mm de diámetro
- Luz de estado
- Fácil sustitución de bombonas R744 de diferentes tamaños, funda protectora y sujeción con cinturón de seguridad Swift
- Cilindros de refrigerante: peso bruto máximo 50 kg, altura recomendada 70 – 120 cm, diámetro 17,8 – 20,3 cm, cantidad de refrigerante 10 – 20 kg, tara máxima 30 kg
- Sensor de temperatura magnético para conexión al cilindro también en caso de aluminio (Option DECKIMB2013 ALUMINIUM CO2 TANK TEMP. STRAP)
- Conexión al cilindro: manguera de 1 m, adaptador RAC8164 W21, 7x1/14" – 1/4 SAE macho, adaptador RAC8165 W21, 8x1/14" – 1/4 SAE macho
- Conexión rápida para manguera de escape de CO₂ (PA12 8x10 mm, TUB1259)
- Ventilación interna eficiente contra la congelación de los componentes internos
- Actualización en línea mediante interfaz USB o directamente mediante conexión Wi-Fi
- Gran compartimento de almacenamiento frontal para accesorios
- Fácil de mantener
- Estructura muy robusta para la mejor protección de la estación.
- Cómoda y económica gracias a la reducida necesidad de mantenimiento y al mínimo uso de consumibles
- Embalajes ecológicos de madera y papel sin uso de poliestireno



Luz de estado
Pantalla táctil de 7"
Interrupción de seguridad



Acoplamiento rápido
SAE J639
Función híbrida



Prueba de presión
de nitrógeno



Potente bomba de vacío de dos
etapas 142 l/min



Soporte para almacenamiento
de mangueras de servicio



Tapa protectora
para cilindro
externo



Bloque de doble etapa
de fácil acceso



Faja calentamiento
rápido de bomba



3 contenedores herméticos
recargables
(1x PAG, 1x POE, 1x trazador)



Conexión rápida para
manguera de
escape de CO₂



Envase de aceite
usado de 500 ml

ECK FLAG


HIGH-END PARA EL TALLER MODERNO



ESTÁNDARES



OPCIONES



ECK FLAG está diseñado para diferentes tipos de refrigerantes. Las numerosas funciones incluidas de serie, la conectividad Wi-Fi, la opción con analizador de gas y el alto nivel de calidad de los componentes hacen que ECK FLAG sea un punto de referencia entre las estaciones de carga de A/C más modernas.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf

- Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o HFO correspondiente.
- Amplia pantalla táctil de 7" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Función Hybrid integrada, para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante testados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Prueba de fugas automática del sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno y nitrógeno.
- Manejo de 2 aceites y 1 trazador, ambos con recipientes herméticos que pueden ser llenados o incorporando cartuchos herméticos.
- Purga automática de gases no condensables.
- Dos grandes alojamientos laterales, para almacenar cómodamente incluso las mangueras más largas.
- Conexión Wi-Fi de serie.
- Base de datos completa, que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Luz de estado de fase.

DECKY2F200000000	ECK FLAG
DECKY2FH000000000	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf
DECKY2FR000000000	Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FH000000001	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf UK
DECKY2FR000000001	Kit de refrigerante TOP R134a UK
DECKY2FH000000003	Kit de refrigerante TOP AU HFO1234yf
DECKY2FR000000003	Kit de refrigerante TOP AU R134a



Pantalla táctil de 7"



Función hybrid integrada y Nitrógeno



Analizador de refrigerantes



ECK NEXT PRO

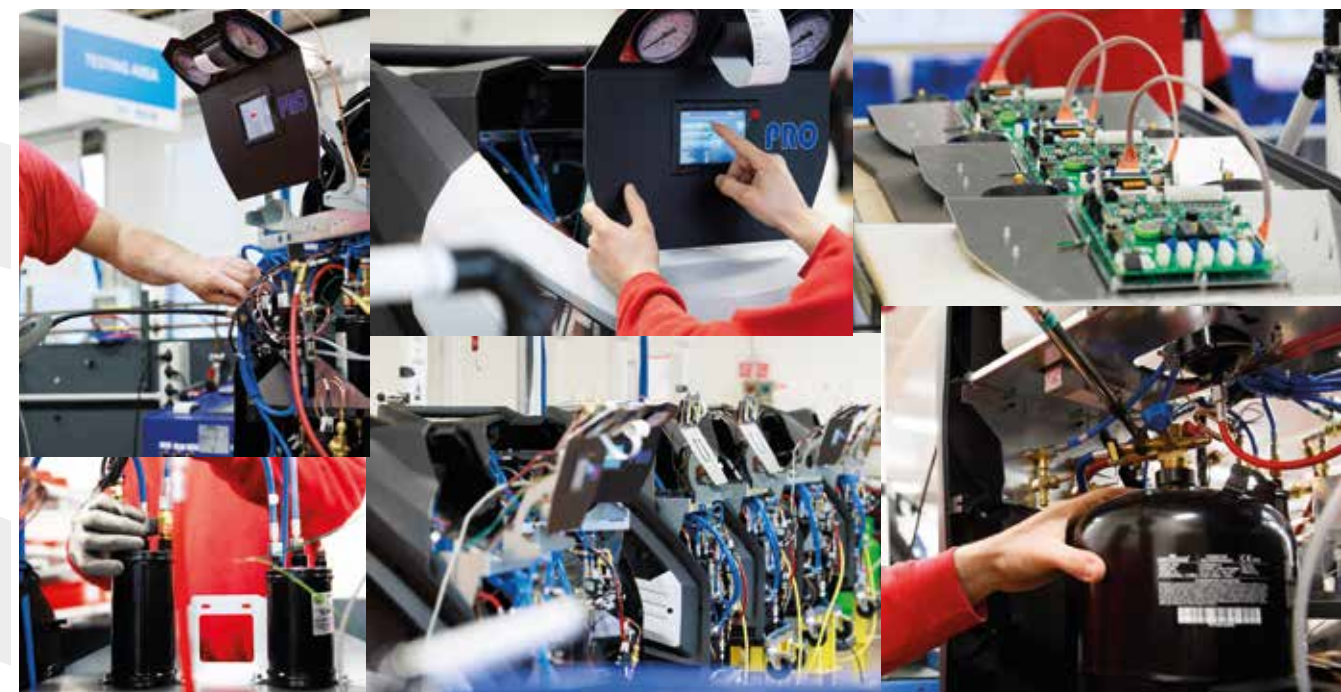
FLEXIBILIDAD
PARA EL TALLER



ESTÁNDARES



OPCIONES



ECK NEXT PRO está diseñada para diferentes tipos de refrigerantes. ECK NEXT PRO enriquece el equipo con un contenedor adicional de aceite/trazador y un calentador de tanque. La función Hybrid es estándar. Las funciones opcionales adicionales, hacen de esta estación una solución eficaz y flexible.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf

- Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o HFO1234yf correspondiente.
- Amplia pantalla táctil de 5" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Hybrid de serie para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos.
- Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Control automático de fugas durante la fase de vacío.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante probados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Gestión de aceite y trazador, ambos con contenedores estándar rellenables o cartuchos herméticos.
- Dos grandes alojamientos laterales, para almacenar cómodamente incluso las mangueras más largas.
- Conexión Wi-Fi opcional.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Calentador automático del tanque interno.

DECKY3NP40000000	ECK NEXT PRO
DECKY2FH00000000	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf
DECKY2FR00000000	Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FH00000001	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf UK
DECKY2FR00000001	Kit de refrigerante TOP R134a UK
DECKY2FH00000003	Kit de refrigerante TOP AU HFO1234yf
DECKY2FR00000003	Kit de refrigerante TOP AU R134a



Pantalla táctil de 5"



Grandes bolsillos laterales



Gestión de 2 contenedores
función hybrid

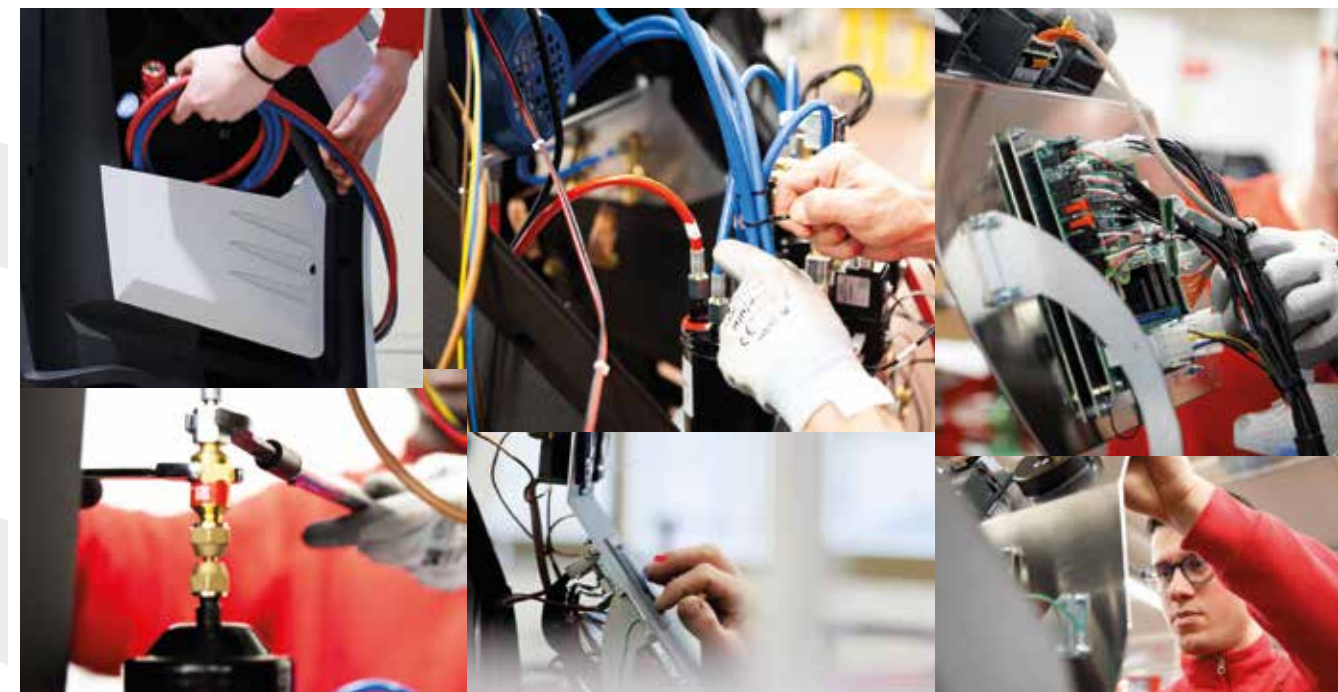




ESTÁNDARES



OPCIONES



ECK NEXT está diseñada para diferentes tipos de refrigerantes. ECK NEXT se caracteriza por sus funciones innovadoras, su simplicidad y el alto nivel de calidad de sus componentes. La estación ofrece una gran flexibilidad gracias a la posibilidad de upgrade aftermarket. ECK NEXT, la estación fácil para el taller.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf

- Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o HFO1234yf correspondiente.
- Amplia pantalla táctil de 4,3" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Kit Hybrid opcional para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Control automático de fugas durante la fase de vacío.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante probados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Gestión del aceite tanto con contenedores estándar rellenables como con cartuchos herméticos.
- Dos grandes alojamientos laterales, para almacenar cómodamente incluso las mangueras más largas.
- Conexión Wi-Fi opcional.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.



Configuración del refrigerante



Hybrid kit

DECKY2N200000000	ECK NEXT + impresora
DECKY2NH000000000	Kit de refrigerante HFO1234yf
DECKY2NR000000000	Kit de refrigerante R134a
DECKY2NH000000001	Kit de refrigerante HFO1234yf UK
DECKY2NR000000001	Kit de refrigerante R134a UK
DECKY2NH000000003	Kit de refrigerante AU HFO1234yf
DECKY2NR000000003	Kit de refrigerante AU R134a




ECK TWIN 12


LA ESTACIÓN COMPLETA PARA
R134A Y HFO1234YF



ESTÁNDARES



OPCIONES



AIRE ACONDICIONADO



ECK TWIN 12 es la expresión renovada de las capacidades funcionales y tecnológicas de la marca Ecotechnics. Dos máquinas en una, es la solución simple, rápida y segura. ECK TWIN 12 se renueva adoptando algunas de las normas tecnológicas recientes de mayor relevancia.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a y HFO1234yf

- Dos circuitos separados, con componentes dedicados para cada gas.
- Nueva pantalla táctil de 7" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Función Hybrid integrada, para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos.
- Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante probados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Prueba de fugas automática en el sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno y nitrógeno.
- Manejo de 2 aceites y 2 trazadores, ambos con envases herméticos rellenables o con cartuchos herméticos.
- Purga automática de gases no condensables.
- Conexión Wi-Fi de serie.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Innovador y práctico sistema de bloqueo de balanza, desde el exterior.
- Transformador de 100V o 110V disponible como opción.

DECKK6T5A00000B ECK TWIN 12



Pantalla táctil de 7"



4 Contenedores herméticos



Conectividad Wi-Fi

Aprobaciones OEM:
PSA**, Renault*, Mitsubishi*, Honda*,
Suzuki Italia*, Jaguar-Land Rover*,
Toyota Deutschland*
*) ECK TWIN 12 es la evolución de
ECK TWIN PRO
**) Aprobación obtenida para ECK
TWIN PRO

ECK 4012


CLASE PREMIUM, DISEÑO ATEMPORAL




ESTÁNDARES



OPCIONES



AIRE ACONDICIONADO

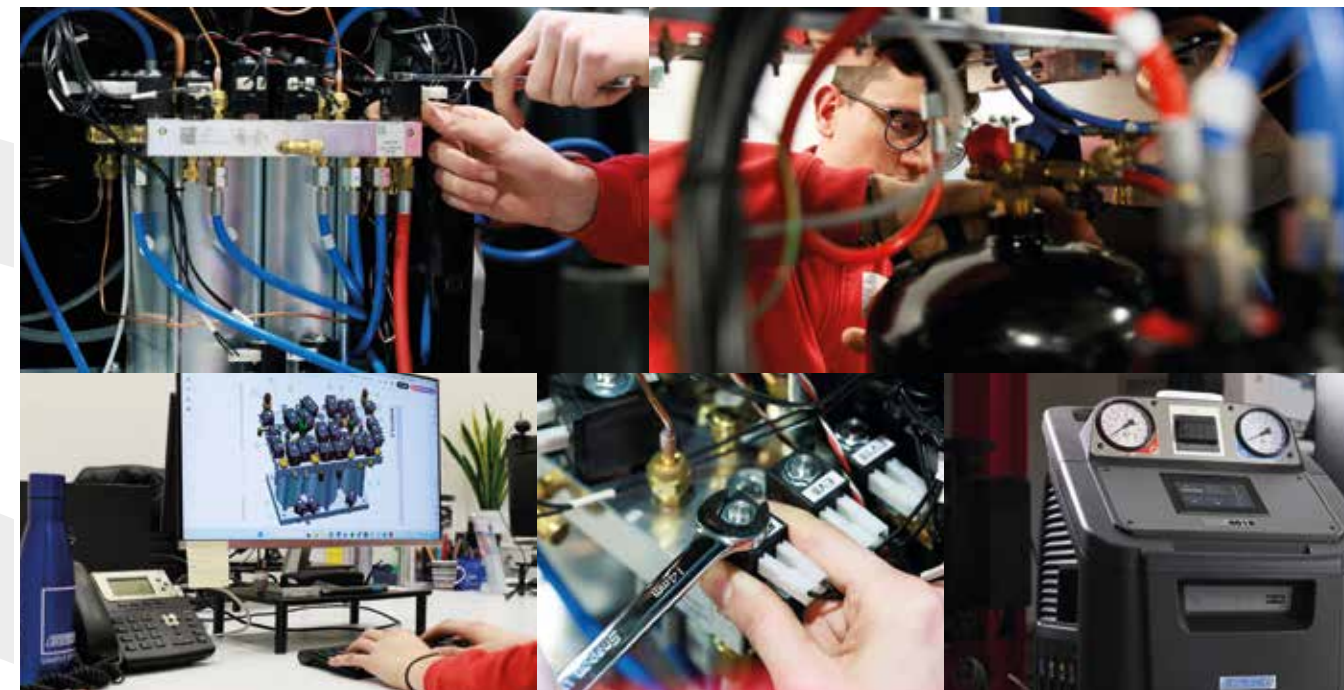

La parte superior de la gama Black Line. Todas las características de última generación ofrecen el mejor rendimiento y facilidad de uso. La configuración del refrigerante se realiza durante la primera activación. El equipamiento estándar orientado al futuro y los componentes de los más altos estándares de calidad hacen de la ECK 4012 una estrella entre las estaciones climáticas más modernas.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf

- Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o HFO correspondiente.
- Amplia pantalla táctil de 7" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Función Hybrid integrada, para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante testados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Prueba de fugas automática del sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno y nitrógeno.
- Manejo de 2 aceites y 1 trazador, ambos con recipientes herméticos que pueden ser llenados o incorporando cartuchos herméticos.
- Purga automática de gases no condensables.
- Conexión Wi-Fi de serie.
- Base de datos completa, que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Luz de estado de fase.
- La versión "agri" de este modelo está equipada con tubos de servicio de 6 m y una rueda fiable



Manejo de 3 contenedores



Analizador de refrigerante opcional



Ruedas llenas de aire

DECKY1Q200000000	ECK 4012
DECKY1Q2000AG000	ECK 4012 agri
DECKY2FH000000000	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf
DECKY2FR000000000	Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FH000000001	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf UK
DECKY2FR000000001	Kit de refrigerante TOP R134a UK
DECKY2FH000000003	Kit de refrigerante TOP AU HFO1234yf
DECKY2FR000000003	Kit de refrigerante TOP AU R134a

ECK 1900 PRO

FUNCIONALIDAD, DISEÑO, INNOVACIÓN



ECK 1900 PRO está diseñada para diferentes tipos de refrigerantes. ECK 1900 PRO enriquece el equipo con un contenedor adicional de aceite/trazador y un calentador de tanque. La función Hybrid es estándar. Las funciones opcionales adicionales, hacen de esta estación una solución eficaz y flexible.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf

- Configuración del refrigerante durante la activación con el R134a o HFO1234yf correspondiente.
- Amplia pantalla táctil de 5" para una navegación clara, rápida e intuitiva.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 voltios.
- Hybrid de serie para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
- Control automático de fugas durante la fase de vacío.
- Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante probados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
- Gestión de aceite y trazador, ambos con contenedores estándar rellenables o cartuchos herméticos.
- Conexión Wi-Fi opcional.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Calentador automático del tanque interno.
- La versión "agri" de este modelo está equipada con tubos de servicio de 6 m y una rueda fiable



Gestión de 2 contenedores



Función hybrid integrada



Configuración del refrigerante



Ruedas llenas de aire

ESTÁNDARES



OPCIONES



DECKY3P200000000	ECK 1900 PRO
DECKY3P2000KR000	ECK 1900 PRO agri
DECKY2FH000000000	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf
DECKY2FR000000000	Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FH000000001	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf UK
DECKY2FR000000001	Kit de refrigerante TOP R134a UK
DECKY2FH000000003	Kit de refrigerante TOP AU HFO1234yf
DECKY2FR000000003	Kit de refrigerante TOP AU R134a

ECK BUS-PRO

POTENCIA PARA GRANDES CIRCUITOS



ESTÁNDARES



AIRE ACONDICIONADO



El Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a. Las características técnicas de la ECK BUS PRO permiten gestionar grandes circuitos de A/C, como los diseñados para autobuses o trenes.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a

- Tanque interno con gran capacidad de 40L.
- Bomba de engranajes 1kg/min para una recarga mucho más rápida del refrigerante.
- Bomba de vacío 170 l/min.
- Compresor hermético de 21 cc.
- Mangueras de 6m.
- Test automático de fugas en el sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno/nitrógeno.
- Gestión de 1 envase de aceite y 1 envase de trazador, ambos con recipientes estándar que pueden ser llenados.
- Purga automática de gases no condensables.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.



Control de presión de nitrógeno



Bomba de engranajes

DECKXK456A000051 ECK BUS PRO

ECK LAND

LA ESTACIÓN
ES MÓVIL



ESTÁNDARES



OPCIONES

DECKGRCAR01.13
Envío en kit
desmontado



Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a o HFO1234yf. ECK Land ha sido diseñada para ser fácilmente transportable: dimensiones reducidas, poco peso, asas y prácticos ganchos para asegurarla durante el transporte.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a

- Tamaño compacto para que se pueda mover fácilmente.
- Estación totalmente automática.
- Mangueras de 6m.
- Impresora.
- Gestión del aceite mediante contenedor estándar recargable.
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas.
- Carro con 4 ruedas giratorias disponible como opción.



Manijas practicas



Impresora

DECKK5V2A000000A	ECK LAND
DECKK5V2A000000H	ECK LAND HFO
DECKGRCAR01.13	TROLLEY PARA ECK LAND

Aprobaciones OEM:
JCB, CLAAS (France)



CARACTERÍSTICAS	ECO ₂ R744	ECK TWIN 12	ECK FLAG / ECK 4012
Tipo refrigerante	R744	R134a e HFO1234yf	HFO1234yf o R134a
Configuración de refrigerante	no aplicable	no disponible	Standard
Pantalla	Táctil a color de 7"	Táctil a color de 7"	Táctil a color de 7"
Grifos	Automático	Automático	Automático
Impresora Térmica	Standard	Standard	Standard
Control de fugas in vacío	Standard	Standard	Standard
Función Hybrid / compresor eléctrico	Standard	Standard	Standard
Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2	Standard, max 70 bar	Standard	Standard
Analizador de gas	no aplicable	Opcional	Opcional
Kit de lavado	no aplicable	Opcional	Opcional
Botes aceite y trazador hermeticos y recargables	Standard 2 + 1	Standard 2 + 2	Standard 2 + 1
Contenedores aceite y trazador hermeticos	2 + 1	2 + 2	2 + 1
Contenedores estándar	no disponible	no disponible	no disponible
Tubos	3 metros	2 pares, cada uno con 3 metros	3 metros
Acopladores rápidos	SAE J639	Standard	Standard
Manómetros	100 ø mm	100 ø mm	100 ø mm
Método de recarga	C.A.R. o automático	C.A.R. o automático	C.A.R. o automático
Purga de gases no condensables	no aplicable	Automático	Automático
Tensión	220-240V 50/60 Hz (CE), 110/V 60Hz (ETL)	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	142 l/min doble etapa, 3 Pa / 0,03 mbar	100 L/min, graduación vacío 0.1 mbar	100 L/min, graduación vacío 0.1 mbar
Compresor	no aplicable	2 x 1/3 HP	1/3 HP
Velocidad de recuperación	no aplicable	300 g/min en fase líquida	300 g/min en fase líquida
Botella de refrigerante	Sin botella interna. Peso bruto máximo de la báscula: 50 kg.	2x12 litros, recargable	12 l recargable
Calentador botella	Standard con posibilidad de ajuste para calentamiento prolongado	Standard	Standard
Escala balanza botella	10 gr	10 gr	10 gr
Escala balanza de aceite	5 ml	5 ml	5 ml
Temperatura funcionamiento	10/50° C	10/50° C	10/50° C
Sistema de filtrado	no aplicable	2 filtros de humedad, 100 kg	1 filtro de humedad, 100 kg
Lus de estado	Standard	no disponible	Standard
Data Base	Base + registros personalizados	Car - Truck - Agri	Car - Truck - Agri
Conectividad Wi-Fi	Standard	Standard	Standard
Dimensiones/Peso	cm 67 x 88 x 110, 99 kg	67 x 65 x 107 cm, 122 kg	ECK FLAG 67 x 68 x 108 cm - 77 kg ECK 4012 55 x 60 x 110 cm - 90 kg
Dimensiones/Peso embalaje	cm 73 x 110 x 135, 124 kg, no superponible	76 x 70 x 125 cm, 135 kg	ECK FLAG 76 x 70 x 125 cm - 95 kg ECK 4012 76 x 70 x 120 cm - 95 kg

ECK NEXT PRO / ECK 1900 PRO	ECK NEXT	ECK BUS PRO	ECK LAND
HFO1234yf o R134a	HFO1234yf o R134a	R134a	R134a o HFO1234yf
Standard	Standard	no disponible	no disponible
Grafico a colori touch screen 5"	Grafico a colori touch screen 4,3"	LCD alfanumerico mm 146 x 82,5	LCD alfanumerico mm 98 x 39
Manual	Manual	Manual	Manual
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	no disponible
Standard	Opcional	no disponible	no disponible
no disponible	no disponible	Standard	no disponible
Opcional	Opcional	no disponible	no disponible
Opcional	Opcional	no disponible	no disponible
no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
Standard 1 + 1	Opcional 1	no disponible	no disponible
Standard 1 + 1	Standard 1	Standard 1 + 1	Standard 1
3 metros	3 metros	6 metros	6 metros
Standard	Standard	Standard	Standard
80 ø mm	80 ø mm	80 ø mm	80 ø mm
C.A.R.	C.A.R.	C.A.R.	C.A.R.
Manual	Manual	Manual	Manual
220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar	51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar	170 L/min, graduación vacío 0.1 mbar	51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar
1/3 HP	1/3 HP	21 cc	1/3 HP
300 g/min en fase líquida	300 g/min en fase líquida	300 g/min en fase líquida	300 g/min en fase líquida
12 litros, recargable	12 litros, recargable	40 l recargable	7 l recargable
Standard	no disponible	no disponible	Standard
10 gr	10 gr	10 gr	10 gr
5 ml		5 ml	5 ml
10/50° C	10/50° C	10/50° C	10/50° C
1 filtro de humedad, 50 kg	1 filtro de humedad, 50 kg	2 filtros de humedad, 150 kg	1 filtro de humedad, 50 kg
no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
Car - Truck - Agri	Car - Truck - Agri	Car - Truck - Agri	Car - Truck - Agri
Opcional	Opcional	no disponible	no disponible
ECK NEXT PRO 67 x 68 x 108 cm - 63 kg ECK 1900 PRO 55 x 60 x 110 cm - 80 kg ECK NEXT PRO 76 x 70 x 125 cm - 81 kg ECK 1900 PRO 76 x 70 x 125 cm - 90 kg	67 x 68 x 108 cm - 63 kg 76 x 70 x 125 cm - 77 kg	80 x 84 x 115 cm - 127 kg 91 x 72 x 126 cm - 137 kg	51 x 42 x 44 cm - 40 kg 70 x 70 x 80 cm - 50 kg

ACCESORIOS Y OPCIONES

Soluciones seguras y adecuadas

Un servicio de climatización profesional y completo en la industria automotriz requiere, además de la estación de carga de A/C, accesorios, consumibles, soluciones para el control de fugas y repuestos para el mantenimiento regular de la estación. Con el fin de ofrecer siempre soluciones seguras y adecuadas en el ámbito del servicio de aire acondicionado, Ecotechnics presenta la siguiente gama de productos y accesorios.



Verificar la pureza del refrigerante antes del servicio es muy importante, ya que evita costos de descontaminación de la estación posteriores, reparación del sistema de aire acondicionado y permite la eliminación regular del gas contaminado. El taller protege el medio ambiente y minimiza el riesgo de posibles acciones legales.

En la mayoría de las estaciones de Ecotechnics se puede instalar un analizador o identificador de gas.

- El identificador de gas verifica la correcta pureza del refrigerante con un test de "pasa- no pasa" (para modelos anteriores con la opción de identificador de gas ECK 4000 HFO, ECK 3900 Premium, ECK 3500, ECK 3900).
- El analizador de gas también detecta los porcentajes de los diferentes componentes del refrigerante (la gama actual de estaciones de aire acondicionado con opción de analizador de gases).

DECKKIT. Wi-Fi-N Conectividad Wi-Fi Evo

Opción aftermarket para ECK NEXT PRO, ECK 1900 PRO, Cinquento12, ECK NEXT (de TC2007621)

La conexión Wi-Fi como función estándar u opcional, se ha implementado en las últimas estaciones de carga de A/C de Ecotechnics. Las funciones actuales incluyen la comprobación del estado del servicio de aire acondicionado en tiempo real a través de smartphone, tablet o PC, además de la visualización de los datos de la estación, como el aceite y el gas disponibles, o el archivo exportable de los servicios efectuados. Un continuo proceso de trabajo, que evoluciona constantemente para la implementación de nuevas funciones.



DECKAEK006-2 Starter Kit

Recomendación de aceites para compresores de aire acondicionado y detectores de fugas con luz ultravioleta



DECKKIT.HYBRID Kit Hybrid opcional, actualizable para HFO1234yf y R134a

Esta opción Aftermarket permite añadir la función Híbrida a aquellas estaciones de carga de A/C con el software preparado para ello (ECK NEXT, Cinquento12).



DECKAEK102-N7-R5 Kit de adaptadores Bypass

El kit contiene los adaptadores necesarios para instalar un bypass tras retirar un componente en el sistema de aire acondicionado, (por ejemplo, el compresor, la válvula de expansión, el filtro) antes del lavado con el Flushing Kit.



DECKCNT4012

Depósito de 40 litros para R134a, R22, R404a, R507, R407C

DECKAEK302

Balanza electrónica hasta 100 kg



DECKAEK317

Tronillo Extractor de válvula doble



DECKDB.AUTOAGRI

Actualización de la Base de datos para vehículos turismo/comerciales y agrícolas



DECKAEK120-E

Termómetro digital



DECKKIT.STM

Impresora térmica, opciones de actualización (ECK Next, ECK 1900 Premium)



DECKIMB0011



DUST COVER

DECKIMB0026



DUST COVER
BUS TWIN
R744

DECKIMB0036



DUST COVER
Pro

DECKKIT.PLA0001



Frente plastico
para Cinquento

DECKKIT.TRF110



Transformador externo
220v-110v
(ECK TWIN 12)

DECKKIT.TRF100



Transformador externo
220v-100v
(ECK TWIN 12)

DECKAEK232-2 Kit de diagnóstico visual HFO DECKAEK232-Kit de diagnóstico visual R134a

El KIT DE DIAGNÓSTICO VISUAL es una solución perfecta y rápida para determinar la calidad de un refrigerante. El refrigerante fluye a través del filtro de vidrio que permite observar y evaluar su calidad: la transparencia indica buena calidad, mientras que también es posible verificar la presencia de trazador, impurezas, residuos o cualquier humedad.

La inspección visual del refrigerante debe ser el primer paso en cualquier servicio. El filtro vítreo se puede conectar directamente al sistema de aire acondicionado. Después de crear un vacío en la mirilla con la estación (adaptador "T"), el refrigerante del sistema accedido fluye y, por lo tanto, puede observarse. Otros usos posibles son, por supuesto, la observación durante la fase de recuperación (filtro de vidrio entre el sistema y la estación de aire acondicionado), el control de calidad de una nueva compra de refrigerante o para conocer el resultado de un proceso de lavado. El kit incluye: filtro vítreo con adaptador en 'T', acoplamiento rápido AP y BP, manguera de servicio AP y BP de 70 cm, instrucciones.



DECKAEK102-N21

Kit de lavado (unidad neutra que requiere configuración con kit HFO o R134a)

DECKAEK102-N21-1 Kit HFO

para Kit de lavado Kit DECKAEK102-N21

DECKAEK102-N21-2 Kit R134a

para Kit de lavado DECKAEK102-N21

Si el compresor u otros componentes de un sistema de climatización se averían, cualquier posible residuo que pueda encontrarse en el sistema, debe ser eliminado antes de volver a instalar el componente. Muchos fabricantes de compresores no garantizan el funcionamiento de sus componentes a menos que el sistema de aire acondicionado haya sido limpiado previamente a su instalación. Las ventajas de este kit de lavado son:

- Ecológico, ya que no se utilizan disolventes sino únicamente el refrigerante.
- Higiene muy eficaz, gracias a la alta velocidad de lavado lograda mediante el vacío en el tanque.
- Adaptadores universales patentados para crear bypasses.
- El usuario puede definir la cantidad de refrigerante (lavando un componente en lugar de un sistema).
- Se ahorra tiempo y se aumenta la eficacia, gracias a un proceso rápido y con ciclos totalmente automáticos.



DECKXK185.000000 EASYREC PRO (HFO & R134a)

El equipo móvil para la extracción completa de diferentes tipos de refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado (CFC, HCFC, HFC, combustible). Con Easyrec Pro, una báscula móvil (AEK302) y un tanque de reciclaje, los refrigerantes contaminados o desconocidos pueden extraerse fácil y rápidamente de los sistemas de climatización sin necesidad de utilizar procedimientos laboriosos como el hielo seco u otros procesos.

Los reglamentos nacionales o locales exigen la eliminación coordinada y controlada de estos refrigerantes contaminados. Con Easyrec Pro, el taller responsable puede gestionar fácilmente el proceso de reciclaje adecuado y, por lo tanto, contribuir de forma significativa a la protección del medio ambiente.

El paquete incluye la manguera de servicio de 1,5 m para el equipo (azul), 3 conectores para HFO1234yf, R134a y SAE de 1/4" y la manguera de 1,5 m para conectar el Easyrec Pro al tanque (amarillo).



DECKAEK207-A (R134a), DECKAEK207-B (HFO1234yf) Inyector manual

Este dispositivo es ideal para la inyección manual de aceites específicos o trazadores. Una solución fácil de usar incluso para estaciones de carga de A/C sin la función de inyección de aceite o trazador.



Estándares y opciones

La presentación de las estaciones en este catálogo, tiene por objeto proporcionar un soporte comercial eficaz y facilitar al máximo las actividades de venta: la impronta gráfica acorde con la evolución tecnológica y la imagen de marca, la atractiva presentación de las estaciones, las descripciones técnicas resumidas y, por último, los iconos para la comprensión inmediata de las diversas funciones estándar u opcionales. A continuación, una breve descripción de las fotografías Ecotechnics.

Impresora Térmica



Función Hybrid



Conectividad Wi-Fi



Detección fugas con Nitrógeno/Nitrógeno + H2



Configuración de refrigerante



Kit de lavado



Contenedores hermeticos



Botes hermeticos y recargables



Contenedores recargables estándar



Analizador de gas



Identificador de gas



Pantalla





CONECTORES Y MANGUERAS

Para el servicio de climatización habitual, además de la sustitución de piezas sujetas a desgaste, se requieren también artículos de mantenimiento, productos de reparación, conectores, mangueras y adaptadores. Presentamos aquí una selección de los productos necesarios.



Simple y eficiente

Ficha de información para la combinación correcta de estación, tubería de servicio y acoplamiento rápido

ESTACIÓN			MANGUERA DE SERVICIO	CONECTOR DE ENCHUFE RÁPIDO
Refrigerantes	Plantilla	Conector	Lado de la estación - lado del conector	
HFO	ECK 4000 HFO* ECK 3900 Premium HFO*	hilo interior M12 x 1,5	hilo ext. M12 x 1,5 - hilo ext. M12 x 1,5 rojo 3 m TUB2132 azul 3 m TUB2122 rojo 6 m TUB2136 azul 6 m TUB2126	Conector rápido HFO (hilo interior M12 x 1,5) No se necesita adaptador
	ECK TWIN 12			
R134a o Kit HFO/R134a	ECK FLAG ECK NEXT PRO ECK NEXT ECK 4012 ECK 1900 Pro Cinquecento12 ECK3900 Premium*	hilo externo 1/2 ACME	hilo int. 1/2 ACME - hilo ext. M14 x 1,5 rojo 3 m TUB2146 azul 3 m TUB2147 rojo 6 m TUB1148 azul 6 m TUB1149	Conector rápido R134a (hilo interior M14 x 1,5) No se necesita adaptador
				Conector rápido HFO (hilo interior M12 x 1,5) Adaptador RAC5216
R134a HFO	ECK BUS PRO ECK LAND ECK LAND HFO	hilo externo 1/4 SAE	hilo int.1/4 SAE - hilo int. 1/4 SAE rojo 6 m TUB1144 azul 6 m TUB1145	Conector rápido R134a 1/4 SAE Conector rápido HFO (hilo interior M12 x 1,5) AEK229A, AEK 229B: Adaptador 1/4 SAE incluido

*) MANGUERA DE SERVICIO 3,8 M; VER LISTAS DE REPUESTOS
(R134a: TUB2176 + TUB2177, HFO: TUB2133 + TUB2123)

	DECKTUBCO2-006	MANGUERA DE SERVICIO NEGRO, 3 M, CO2, 1/4 SAE
	DECKTUB2132	MANGUERA DE SERVICIO ROJO 3 M HFO
	DECKTUB2122	MANGUERA DE SERVICIO AZUL 3 M HFO
	DECKTUB2136	MANGUERA DE SERVICIO ROJO 6 M HFO
	DECKTUB2126	MANGUERA DE SERVICIO AZUL 6 M HFO
	DECKTUB2146	MANGUERA DE SERVICIO ROJO 3 M R134A
	DECKTUB2147	MANGUERA DE SERVICIO AZUL 3 M R134A
	DECKTUB1148	MANGUERA DE SERVICIO ROJO 3 M R134A
	DECKTUB1149	MANGUERA DE SERVICIO AZUL 6 M R134A
	DECKTUB1144	MANGUERA DE SERVICIO ROJO 6 M 1/4" SAE
	DECKTUB1145	MANGUERA DE SERVICIO AZUL 6 M 1/4" SAE

	DECKAEK233A	R744 AP Conector de enchufe rápido
	DECKAEK233B	R744 BP Conector de enchufe rápido
	DECKAEK1234A	Parker AP Conector de enchufe rápido HFO
	DECKAEK1234B	Parker BP Conector de enchufe rápido HFO
	DECKAEK208A	Parker AP Conector de enchufe rápido R134a
	DECKAEK208B	Parker BP Conector de enchufe rápido R134a
	DECKAEK228A	AP Conector de enchufe rápido R134a
	DECKAEK228B	BP Conector de enchufe rápido R134a
	DECKAEK229A	AP Conector de enchufe rápido HFO
	DECKAEK229B	BP Conector de enchufe rápido HFO
	DECKAEK230A	AP Conector de enchufe rápido R134a 1/4" SAE
	DECKAEK230B	BP Conector de enchufe rápido R134a 1/4" SAE
	DECKAEK218 - A	AP Conector de enchufe rápido HP per HFO
	DECKAEK218 - B	BP Conector de enchufe rápido BP per HFO
	DECKAEK224 - A	AP Conector de enchufe rápido HP per R134a
	DECKAEK224 - B	BP Conector de enchufe rápido BP per R134a
	DECKAEK231-1	Conector rápido swift R134a
	DECKAEK231-2	Conector rápido swift HFO
	DECKAEK211	Conector especial de enchufe rápido R134a (Ford, BMW)
	DECKAEK277	Conector especial de enchufe rápido HFO (Ford)

	DECKAEK109A	Válvula terminal alta presión 1/4" SAE
	DECKAEK109B	Válvula terminal baja presión 1/4" SAE
	DECKAEK116 - 1	Reductor de botella para depósito R134a
	DECKAEK213	Acoplador de Nitrógeno para las estaciones A/C
	DECKAEK318	Accesorio HFO W 21.7 x 1/14" Dupont
	DECKAEK319	Accesorio HFO 1/2"-16 ACME Honeywell
	DECKAEK320	BP Accesorio para botella R134a
	DECKRAC5216	Accesorio M14 x 1,5 para HFO conector M12 x 1,5



CONSUMIBLES Y ENVASES

- Solución sencilla para el usuario
- Todo para HFO y R134a
- Compresor mecánico y eléctrico
- Elección de botellas o cartuchos herméticos
- Centrado en los estándares de viscosidad y PAG / POE más utilizados
- Unidad de venta: 6



Aceites/Trazador	PAG / POE	Viscosidad	Garrafa		Botella	
Aceites	PAG	100	AEK275	250 ml	AEK275 - N	250 ml
		46	AEK276	250 ml	AEK276 - N	250 ml
	POE	80	AEK287	250 ml	AEK287 - N	250 ml
Aceites/Trazador	POE	85	AEK386	250 ml	AEK386 - N	250 ml
Trazador			AEK290	250 ml	AEK290 - N	125 ml

ACEITES PAG	100	DECKAEK275	Garrafa de aceite, PAG100, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
		DECKAEK275-N	Botella hermético de aceite, PAG100, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
	46	DECKAEK276	Garrafa de aceite, PAG46, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
		DECKAEK276-N	Botella hermético de aceite, PAG46, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
ACEITES POE	80	DECKAEK287	Flacone di olio, POE80, 250 ml per HFO1234yf e R134a, compressore meccanico e elettrico
		DECKAEK287-N	Botella hermético de aceite, POE80, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
ACEITES POE + TRAZADOR	85	DECKAEK386	Garrafa de aceite + trazador POE85, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresore mecânico e elétrico
		DECKAEK386-N	Botella hermético de aceite + trazador POE85, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
TRAZADOR		DECKAEK290	Garrafa de trazador, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
		DECKAEK290-N	Botella hermético de trazador 125 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico

DECKAEK285	Garrafa de aceite, POE68, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
DECKAEK285-N	Botella hermético de aceite, POE68, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
DECKAEK265-N	Botella hermético de aceite, PAG100, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico
DECKAEK281	Garrafa de aceite, PAG100, 250 ml para R134a, compresor mecánico
DECKAEK283	Garrafa de aceite, POE100, 250 ml para R134a, compresor eléctrico
DECKAEK387	Garrafa de aceite + trazador PAG85, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresore mecânico e elétrico

DECKAEK203-C
Botella hermético de líquido trazador (55 ml)
Unidad de venta = 5

DECKRAC8088
Adaptador para los cartuchos de trazador (dye) con los conectores anteriores

DECKRAC9000
Adaptador para los cartuchos de aceite con los conectores anteriores

DECKAEK322
Saniflux liquid botella de 1000 ml
Unidad de venta = 6

DECKSTM0012-KIT
Papel de impresora, 10 ud.

DECKTAP0051-KIT
Tapón para contenedor hermético 10 ud.

Bote recargable e hermético 260ml

DECKGRCNT16 DECKGRCNT17 DECKGRCNT18 DECKGRCNT19

KIT DE REFRIGERANTE "TOP" PARA R134A O R1234YF

Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FR00000000



Kit de refrigerante TOP HFO
DECKY2FH00000000



KIT DE REFRIGERANTE PARA R134A O R1234YF

Kit de refrigerante R134a
DECKY2NR00000000



Kit de refrigerante HFO
DECKY2NH00000000



DETECCIÓN DE FUGAS

	DECKAEK178	Detector de fugas electrónico: una herramienta que paramite identificar los gases R134a, HFO1234yf y Hidrógeno
	DECKAEK203	Kit Cobra HD Kit detección de fugas para circuitos A/C compuesto por: gafas, lámpara UV, bote de líquido trazador hermético (55ml), inyector (R134a)
	DECKAEK145	Lámpara Cobra + gafas
	DECKAEK304N	Con botella de nitrógeno-hidrógeno (preste atención a ADR Clase 2 para el transporte) Kit universal de detección de fugas de nitrógeno con botella de nitrógeno-hidrógeno (950ml), conector HFO1234yf y R134a
	DECKAEK304S	Sin botella de nitrógeno-hidrógeno Kit universal de detección de fugas de nitrógeno sin botella de nitrógeno-hidrógeno (950ml), conector HFO1234yf y R134a
	DECKAEK305	Botella de nitrógeno + H2 (950ml) (preste atención a ADR Clase 2 para el transporte)

MANTENIMIENTO

	DECKKIT016	Kit de mantenimiento, 1 botella de 500 ml de aceite para la bomba de vacío. + 1 filtro FLT5005 Cinquecento12, ECK NEXT, EXCK NEXT PRO, ECK 1900 PRO, ECK LAND
	DECKKIT017	Kit de mantenimiento, 1 botella de 500 ml de aceite para la bomba de vacío. + 1 filtro FLT5512 ECK 4012, ECK FLAG, ECK TWIN 12
	DECKKIT018	Kit de mantenimiento, 1 botella de 500 ml de aceite para la bomba de vacío. + 1 filtro FLT5005 + 1 filtro FLT5006 ECK BUS PRO
	DECKPMP3335	Aceite para bomba de vacío 500 ml, ISO046
	DECKTUB1260	Tubo de ensayo de gas para identificador y analizador de gas HFO
	DECKTUB1263	Tubo de ensayo de gas para identificador y analizador de gas R134a
	DECKFLT5507	Filtro para identificador y analizador de gas
	DECKFLT8006	FFiltro de 30µ para el kit de lavado (R134a)
	DECKFLT8008	Filtro de 20µ para el kit de lavado (HFO, R134a)

ESTACIONES PARA KIT DE REFRIGERANTE "TOP"

DECKY2F200000000	ECK FLAG
DECKY1Q200000000	ECK 4012
DECKY1Q2000AG000	ECK 4012 agri
DECKY3NP400000000	ECK NEXT PRO HYBRID
DECKY3P2000000000	ECK 1900 PRO
DECKY3P2000KR000	ECK 1900 PRO agri
DECKY2FH000000000	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf
DECKY2FR000000000	Kit de refrigerante TOP R134a
DECKY2FH000000001	Kit de refrigerante TOP HFO1234yf UK
DECKY2FR000000001	Kit de refrigerante TOP R134a UK
DECKY2FH000000003	Kit de refrigerante TOP AU HFO1234yf
DECKY2FR000000003	Ki refrigerante TOP AU R134a

Para necesidades específicas relacionadas con Brasil y Japón, comuníquese con nuestra oficina de ventas.

ESTACIONES PARA KIT DE REFRIGERANTE

DECKY2N2000000000	ECK NEXT + impresora
DECKY3V2000000000	Cinquecento12 + impresora
DECKY3V2017000000	Cinquecento12 + impresora + Front Plastic Cover
DECKY2NH0000000000	Kit de refrigerante HFO1234yf
DECKY2NR0000000000	Kit de refrigerante R134a
DECKY2NH0000000001	Kit de refrigerante HFO1234yf UK
DECKY2NR0000000001	Kit de refrigerante R134a UK
DECKY2NH0000000003	Kit de refrigerante AU HFO1234yf
DECKY2NR0000000003	Kit de refrigerante AU R134a

ESTACIONES SIN KIT DE REFRIGERANTE

DECKY1R7440000000	ECO ₂ R744
DECKK6T5A0000000B	ECK TWIN 12
DECKXK456A0000051	ECK BUS PRO
DECKK5V2A0000000A	ECK LAND
DECKK5V2A0000000H	ECK LAND HFO

ATF MOOVETECH

ÚNICO, FÁCIL, COMPLETO

ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados. Cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.

2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.

Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.

Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.

Tercera escala para el aditivo

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.

Base de datos

ATF-Service24 es la plataforma de acceso a la base de datos en línea de la ATF. La base de datos se actualiza constantemente y proporciona información sobre conexiones, adaptadores, procedimientos, filtros, niveles, componentes e información de seguridad. Puede acceder a la base de datos cargada directamente desde la estación ATF, la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

Aplicación móvil ATF

¡Conexión ATF en todas partes!

La aplicación móvil ATF proporciona información sobre el estado actual de los dispositivos ATF conectados, simplifica la búsqueda de un adaptador ATF específico y siempre está en contacto directo con nuestros especialistas ATF.



ATF Moovetech – Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla táctil 7"
Conectividad Wi-Fi	Estándar
Mobile App (ios, Android)	Estándar
Actualización de software	USB Key o Wi-Fi
Base de datos	Local, basado en web y Mobiel App
Detección de la dirección del flujo	Automática
Recipiente de aceite usado	Contenedor acero fijo, 25 litros
Nuevo contenedor de aceite	Contenedor de plástico extraíble, 20 litros
Resolución de escala de aceite nuevo y usado	5 gr, 2 célula de carga
Recipientes de aditivos	2 litros
Resolución de escala aditiva	5 gr
Filtración de aceite	2x filtros ultrafinos
Bombear	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
Vaciado del tanque de aceite usado	Fácil vaciado con aire comprimido
Tuberías de servicio	2 x 3 metros
Impresora térmica	Estándar
Idiomas	27
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Cable del cable de alimentación	Tapón de cierre de serie
Rango de temperatura ambiente de trabajo	5 - 55 °C / 10-95% de humedad
Dimensiones	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
Dimensiones con el embalaje	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

DECKY1ATF0000000	ATF MOOVETECH
DECKLEVELKIT-ATF	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
DECKDB.ATF-LICENSE	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL + WEB LICENSE
DECKCNT0031	BOTELLA NUEVA 20 litros
DECKFLT.ATF.1000	2 x FILTRO
DECKKIT.ATF	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
DECKKIT.ATF.ADV	KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF
DECKATF.CASE	MALETA PARA ADAPTADORES

DECKDB.ATF-LICENSE

DECKCNT0031

DECKFLT.ATF.1000

DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE

Gama de adaptadores

Con el deseo de ofrecer una gama de adaptadores tan extraordinaria como la estación ATF, hemos creado una selección enfocada para lograr la mejor cobertura de la flota de vehículos europea. La gama de adaptadores, considerada la más amplia disponible, se actualiza constantemente para ofrecer soluciones eficientes en modelos populares o encontrar nuevas soluciones en modelos específicos. Además de la disponibilidad de adaptadores individuales, ofrecemos kits de adaptadores basados en las necesidades específicas del taller. Los kits de adaptadores facilitan la elección más competente del taller y mejoran la comerciabilidad de los adaptadores. Los adaptadores del KIT BÁSICO ATF y del KIT AVANZADO ATF son entregados en una maleta específica. También está disponible un estuche de adaptadores vacío para guardar cómodamente todos los demás adaptadores o puntas Profesionales 1 o 2. Los compartimentos de diferentes tamaños se adaptan a toda la gama de adaptadores.



GAMA DE ADAPTADORES













	DECKKIT.ATF KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF (21 adaptadores) Este kit de inicio cubre los vehículos más populares y es esencial para comenzar. La gama es un punto de partida perfecto para ATF y proporciona un excelente paquete para los vehículos con transmisión automática más populares de Europa que requieren servicio ATF.
	DECKKIT.ATF.ADV KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores) Kit ampliado para completar la cobertura del kit básico. Cobertura básica mejorada para vehículos que se encuentran frecuentemente en talleres de recambio de todas las marcas.
	CONSEJO PROFESIONAL 1 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos del norte de Europa y se concentra en las aplicaciones de vehículos de los fabricantes del centro-norte, como VW, Mercedes, BMW y Volvo.
	CONSEJO PROFESIONAL 2 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos de los fabricantes europeos menos habituales, Renault, el grupo PSA y el grupo FCA.

DECKLEVELKIT-ATF

El kit contiene 20 conectores (ATF101 a ATF120) para facilitar la recarga de aceite en la mayoría de los vehículos europeos más populares. Con la transmisión automática conectada durante la limpieza y el cambio de aceite ATF, la recarga puede realizarse directamente con las mangueras de servicio de la estación. Para comprobar el nivel después de una prueba de conducción o en cualquier otra circunstancia con la transmisión desconectada, estos conectores permiten una recarga rápida y sencilla.

	DECKRAC8201	A1 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	DECKRAC8202	A2 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	DECKRAC8203	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	DECKRAC8204	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	DECKRAC8205	A5 - VARIE AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	DECKRAC8206	A6 - VARIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	DECKRAC8207	A7 -VARIOS AUDI
	DECKRAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	DECKRAC8209	A9 - VARIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	DECKRAC8210	A10 - VARIOS VOLVO
	DECKRAC8211	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	DECKRAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 VELOCIDADES
	DECKRAC8213	A13 - JEEP 5 VELOCIDADES

	DECKRAC8214	A14 - SET DE 4 MANGUERAS DE GOMA UNIVERSALES (con Diámetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	DECKRAC8215	A15 - VARIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	DECKRAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	DECKRAC8217	A17 - RACOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA LLENADO DESDE ABAJO
	DECKRAC8218	A18 - RACOR DE PASO PARA CONEXIONES GENERALES DE MANGUERAS DE GOMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	DECKRAC8219	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	DECKRAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	DECKRAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	DECKRAC8222	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	DECKRAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	DECKRAC8224	A24 - ZF8HP -AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	DECKRAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	DECKRAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	DECKRAC8227	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	DECKRAC8228	A28 - VARIOS GM & OPEL
	DECKRAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	DECKRAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	DECKRAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	DECKRAC8232	A32 - 5 VELOCIDADES ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	DECKRAC8233	A33 - BMW, JAGUAR
	DECKRAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	DECKRAC8235	A35 - 4 VELOCIDADES - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	DECKRAC8236	A36 - 4 VELOCIDADES - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	DECKRAC8237	A37 - VARIE RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	DECKRAC8238	A38 - VARIE MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	DECKRAC8239	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8240	A40 - BMW X1
	DECKRAC8241	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	DECKRAC8242	A42 - 6 VELOCIDADES - MAZDA
	DECKRAC8243	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT

	DECKRAC8244	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	DECKRAC8245	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	DECKRAC8247	A47 - CONEXÃO EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8248	A48 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW BMW
	DECKRAC8249	A49 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW VOLVO
	DECKRAC8250	A50 - BMW 8 VELOCIDADES (D18 mm) (ZF) - Popular em veículos maiores da gama 'X'
	DECKRAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	DECKRAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	DECKRAC8253	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 x) - Aplicaciones generales, para uso en espacios limitados.
	DECKRAC8254	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	DECKRAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	DECKRAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	DECKRAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	DECKRAC8258	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDADES)
	DECKRAC8259	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	DECKRAC8260	A60 - BMW 8 MARCE ZF8HP
	DECKRAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	DECKRAC8262	A62 - MANGUERAS USO GENERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	DECKRAC8263	A63 - MANGUERAS USO GENERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	DECKRAC8264	A64 - AUDI - Para transmisiones tipo 0AW
	DECKRAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	DECKRAC8266	A66 - RENAULT
	DECKRAC8267	A67 - VARILLA DE NIVEL DE ACEITE PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	DECKRAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	DECKRAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	DECKRAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	DECKRAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	DECKRAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7 VELOCIDADES)
	DECKRAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	DECKRAC8274	A74 - VOLVO

	DECKRAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	DECKRAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	DECKRAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	DECKRAC8278	A78 - VW CAJA DE CAMBIOS QPA (VW JETTA)
	DECKRAC8279	A79 - MERCEDES CAJA DE CAMBIOS 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	DECKRAC8280	A80 - VOLVO CAJA DE CAMBIOS AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	DECKRAC8281	A81 - FORD CAJA DE CAMBIOS 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	DECKRAC8282	A82 - CHEVROLET CAJA DE CAMBIOS GM 8L45 (CAMARO)
	DECKRAC8283	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	DECKRAC8284	A84 - FORD CAJA DE CAMBIOS AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	DECKRAC8285	A85 - JAGUAR-LANDROVER CAMBIO ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	DECKRAC8286	A86 - SSANGYONG CAMBIO DSI M11 (KORANDO)
	DECKRAC8287	A87 - ALFAROMEO CAJA DE CAMBIOS ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	DECKRAC8288	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, TERMOSTATO, 725.X
	DECKRAC8289	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	DECKRAC8290	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	DECKRAC8291	A91 - ZF9HP HONDA
	DECKRAC8292	A92 - MERCEDES 7 VELOCIDADES
	DECKRAC8293	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 VELOCIDADES
	DECKRAC8294	A94 - LAND ROVER 8 VELOCIDADES
	DECKRAC8295	A95 - NISSAN GTR
	DECKRAC8296	A96 - VOLVO - LINC&CO
	DECKRAC8297	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	DECKRAC8298	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

Conectores para nivel de aceite

	DECKRAC9201	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	DECKRAC9202	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	DECKRAC9203	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	DECKRAC9204	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	DECKRAC9205	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1.0
	DECKRAC9206	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	DECKRAC9207	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	DECKRAC9208	ATF-108 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	DECKRAC9209	ATF-109 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	DECKRAC9210	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	DECKRAC9211	ATF-111 FLEXIBLES UNIVERSALES 300 mm
	DECKRAC9212	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	DECKRAC9213	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	DECKRAC9214	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M8X1,0
	DECKRAC9215	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	DECKRAC9216	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	DECKRAC9217	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	DECKRAC9218	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	DECKRAC9219	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	DECKRAC9220	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	DECKRAC9221	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG
De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF		

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF MOOVETECH para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.

Visite www.ecotechnics.com en la página de ATF MOOVETECH o escanee el siguiente código QR.





SIMPLY EFFICIENT

Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

Sede social

Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

Sede de operaciones

Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

Contacto

Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972
Sestoflorentino.info@snapon.com

www.ecotechnics.com



La información sobre dimensiones, datos, modelos y colores no es vinculante. Snap-on Climate Solutions srl se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que se considere necesaria. Los productos no están cubiertos por ninguna otra garantía explícita o implícita. Las imágenes mostradas pueden incluir accesorios de especificación superior.