

ECK NEXT PRO

Flexibilidade para a oficina


ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

A ECK NEXT PRO foi concebida para diferentes tipos de refrigerantes. A ECK NEXT PRO enriquece o equipamento com um recipiente adicional de óleo/líquido contrastante e um aquecedor da garrafa. A função Hybrid é de série. As funções opcionais adicionais fazem desta máquina uma solução rápida e flexível.

Máquina totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento para R134a ou HFO1234yf

- Configuração do refrigerante durante a ativação com o respetivo kit R134a ou HFO
- Ecrã tátil de grandes dimensões de 5" para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Poupança de energia com tecnologia de válvulas solenoides de 12 volts
- Kit Hybrid de série para a lavagem de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico
- Controlo automático de fugas durante a fase de vácuo
- Analisador do refrigerante opcional para a deteção da % dos componentes do refrigerante testado: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarbonetos HC e ar.
- Gestão do óleo e do líquido contrastante, quer com recipientes recarregáveis padrão quer com cartuchos herméticos
- 2 grandes bolsas laterais para acomodar confortavelmente mesmo mangueiras mais compridas
- Ligação WIFI disponível se solicitado
- Base de dados completa, incluindo veículos comerciais e agrícolas
- Aquecedor automático da garrafa interna

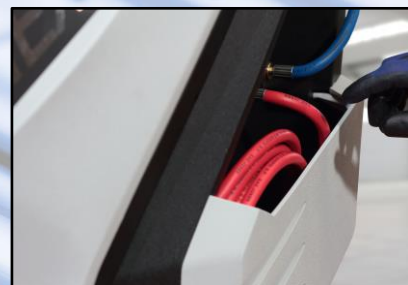

Y2NP30000000

ECK NEXT PRO

Flexibilidade para a oficina

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

A ECK NEXT PRO foi concebida para diferentes tipos de refrigerantes. A ECK NEXT PRO enriquece o equipamento com um recipiente adicional de óleo/líquido contrastante e um aquecedor da garrafa. A função Hybrid é de série. As funções opcionais adicionais fazem desta máquina uma solução rápida e flexível.

Tipo refrigerante	HFO1234yf ou R134a
Visor	Ecrã tátil a cores 5"
Torneiras	Manual
Impressora térmica	Standard
Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido contrastante	Não disponível
Frascos herméticos óleo/líquido contrastante	Standard 1 + Opcional 1
Frascos recarregáveis standard óleo/líquido contrastante	Standard 2
Tubos	3 metros
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Configuração de refrigerante	Standard
Função Hybrid / compressores elétricos	Standard
Deteção fugas Nitrogénio/Nitrogénio + H2	Não disponível
Identificador do Gás / Analisador do Gás	Opcional, Analisador
Connectividade WIFI	Opcional
Kit de lavagem	Option
Verificação de vazamento de vácuo	Standard
Purga de gás não condensável	Manual
Tensão	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vácuo	51 l/min, grau de vácuo 0.2 mbar
Compressor hermetico	1/3 HP
Velocidade recuperação	300 g/min en phase liquide
Resolução balança Garrafa	10 gr
Resolução balança óleo	5 gr
Temperatura funcionamento	11/49 °C
Sistema filtragem	1 filtre pour l'humidité
Garrafa refrigerante	12 litros, recarregável
Aquecedor da garrafa	Standard
Dimensões / Peso	cm 67 x 68 x 108, 63 kg
Dimensões / Peso Embalagem	cm 71 x 74 x 125, 81 kg

STANDARD



OPCIONAL



Y2NP30000000	ECK NEXT PRO
Y1NH00000000	Kit refrigerante HFO1234yf
Y1NR00000000	Kit refrigerante R134a
Y1NH00000001	Kit refrigerante HFO1234yf UK
Y1NR00000001	Kit refrigerante R134a UK