

Cinquecento12

Compacta, económica, moderna

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

A Cinquecento12 é um modelo criado para refrigerantes R134a ou HFO. A sua estrutura metálica sólida, a escolha de componentes conhecidos e testados e a implementação de novos padrões tecnológicos tornam esta máquina na gama de entrada mais produtiva no mercado global.

Máquina de ar condicionado totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento de gás R134a ou HFO1234yf

- Configuração do refrigerante durante a ativação com o respetivo kit R134a ou HFO
- Ecrã grande tátil de 4,3", para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Poupança de energia com tecnologia de válvulas solenoides de 12 volts
- Kit Hybrid opcional para a descarga de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico.
- Gestão do óleo com recipientes recarregáveis padrão e com cartuchos herméticos.
- Ligação WIFI disponível se solicitado
- Base de dados completa que inclui também veículos comerciais e agrícolas
- Impressora térmica: opção de fábrica



Y2V00000000	Cinquecento12
Y2V20000000	Cinquecento12 + impressora
KIT.PLA0001	Front Plastic Cover

Cinquecento12

Compacta, económica, moderna

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

A Cinquecento12 é um modelo criado para refrigerantes R134a ou HFO. A sua estrutura metálica sólida, a escolha de componentes conhecidos e testados e a implementação de novos padrões tecnológicos tornam esta máquina na gama de entrada mais produtiva no mercado global.


Tipo refrigerante	HFO1234yf ou R134a
Visor	Ecrã tátil a cores 4,3"
Torneiras	Manual
Impressora térmica	Opción de fábrica
Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido contrsatante	Não disponível
Frascos herméticos óleo/líquido contrsatante	Opcional 1
Frascos recarregáveis standard óleo/líquido contrsatante	Standard 1
Tubos	3 metros
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Configuração de refrigerante	Standard
Função Hybrid / compressores elétricos	Opcional
Deteção fugas Nitrogénio/Nitrogénio + H2	Não disponível
Identificador do Gás / Analisador do Gás	Não disponível
Connectividade WIFI	Opcional
Kit de lavagem	Não disponível
Verificação de vazamento de vácuo	Não disponível
Purga de gás não condensável	Manual
Tensão	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vácuo	51 l/min, grau de vácuo 0.2 mbar
Compressor hermetico	1/3 HP
Velocidade recuperação	300 g/min en phase liquide
Resolução balança Garrafa	10 gr
Resolução balança óleo	-
Temperatura funcionamento	11/49 °C
Sistema filtragem	1 filtre pour l'humidité
Garrafa refrigerante	12 litros, recarregável
Aquecedor da garrafa	Não disponível
Dimensões / Peso	cm 67 x 68 x 108, 63 kg
Dimensões / Peso Embalagem	cm 71 x 74 x 125, 81 kg

STANDARD



Y2V000000000	Cinquecento12
Y2V200000000	Cinquecento12 + impressora
KIT.PLA0001	Front Plastic Cover
Y1NH00000000	Kit refrigerante HFO1234yf
Y1NR00000000	Kit refrigerante R134a
Y1NH00000001	Kit refrigerante HFO1234yf UK
Y1NR00000001	Kit refrigerante R134a UK

OPCIONAL

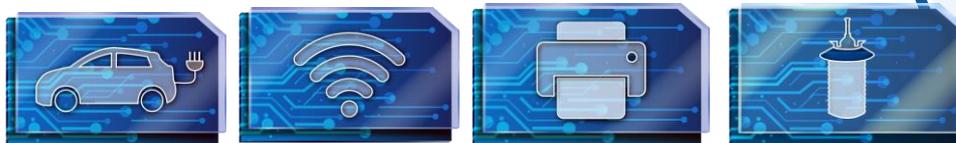

Front Plastic cover