

ECK 4000

Ausgewählt von den zuverlässigsten Herstellern


ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Die Spitze der Produktpalette für das Kältemittel HFO1234yf. Modernste Funktionen sind Standard und bieten beste Leistung und Bedienerfreundlichkeit. Die Parameter von ECK 4000 entsprechen den Richtlinien des VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) und EGEA (European Garage Equipment Association).

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a oder HFO1234yf

- Großes 7" Touchscreen Display für eine einfache, schnelle und intuitive Navigation.
- Eingebaute Hybridfunktion für die Spülung von Serviceschläuchen und internen Kreisläufen. Unverzichtbar für den Service an Systemen mit einem elektrischen Kompressor.
- Externe Kältemittelidentifikation (optional für ECK4000 HFO, Standard und integriert für ECK4000)
- Automatische Druckkontrolle der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas
- Verwaltung von 3 Behältern für Öl- oder Kontrastmittel sowohl hermetisch und wiederbefüllbar als auch mit hermetischen Kartuschen
- Automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen
- Vollständige Datenbank, einschließlich LKW, PKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Statuslampe

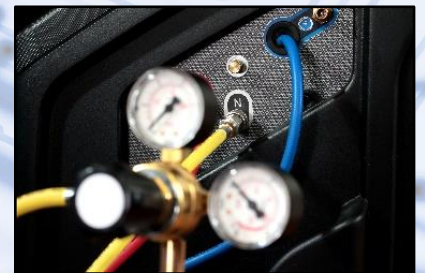

K592A25VD40H

OEM Zulassung:
Opel - Vauxhall

ECK 4000

Ausgewählt von den zuverlässigsten Herstellern

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Die Spitze der Produktpalette für das Kältemittel HFO1234yf. Modernste Funktionen sind Standard und bieten beste Leistung und Bedienerfreundlichkeit. Die Parameter von ECK 4000 entsprechen den Richtlinien des VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) und EGEA (European Garage Equipment Association).

Kältemittel	HFO1234yf
Display	Farbiges 7" Touchscreen
Serviceventile	Automatisch
Thermodrucker	Standard
Hermetische wiederbefüllbare Behälter für Öl und Kontrastmittel	Standard 2 + 1
Hermetischer Einwegbehälter für Öl und Kontrastmittel	Option
Standardbehälter wiederbefüllbar für Öl und Kontrastmittel	Nicht verfügbar
Schläuche	3 Meter
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Kältemittelkonfiguration	Nicht verfügbar
Hybridfunktion / elektr. Kompressoren	Standard
Formiergas / Stickstoffdrucktest	Standard
Gas-Identifikation / Gas Analyse	Standard, Identifikation
Konnektivität WIFI	Nicht verfügbar
Spülkit	Option
Vakuumleckprüfung	Standard
Ablass nicht kondensierbarer Gase	Automatisch
Spannung	220-240V 50/60 Hz
Vakuumpumpe	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Kompressor	1/3 HP
Absauggeschwindigkeit	300 g/min im flüssigen Zustand
Auflösung der Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Arbeitsbereich	11/49 °C
Filter	1 Filter für Feuchtigkeit
Kältemittelflasche	12 l wiederbefüllbar
Flaschenheizung	Standard
Abmessungen netto	cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Abmessungen / Verpackung	cm 70 x 70 x 130, 100 kg

STANDARD



OPTION

